



30
kN

15
kN

900
nm

18
kg

20
l/min



160 \varnothing 25
mm



3/8"
BSP



250
bar



3/8"
BSP



200
bar



300
bar

Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite 60mm und der Bolzendurchmesser 25mm.

Hydraulischer Rotator FHR 3L ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Stückgut und Materialhandling.



FHL 01-A/B-60/25



FHL 01B-A/B-60/25



FHL 05B-A/B-60/25



FHL 05-A/B-60/25




Die untere Befestigung des Rotators ist im ACHSE-Formfaktor ausgebildet, um im Montagerohr oder Adapter des Greifers / Werkzeugs mittels Stiftbefestigung montiert zu werden. Der Durchmesser der Achse (Rotor) beträgt 49.5mm und der Durchmesser des Fixierstiftes beträgt 25mm



49.5 \varnothing 25
mm



3/8"
BSP

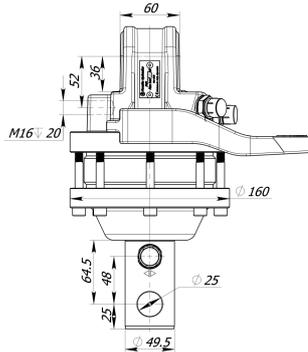

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulics GmbH

Dzirciema Str. 119 K-1,
Riga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 3L



FORSTWIRTSCHAFT LANDWIRTSCHAFT BAUWESEN



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 11/14/2024. Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!



Hydraulischer Rotator FHR 3L ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite 60mm und der Bolzendurchmesser 25mm.



Die untere Befestigung des Rotators ist im ACHSE-Formfaktor ausgebildet, um im Montagerohr oder Adapter des Greifers / Werkzeugs mittels Stiftbefestigung montiert zu werden. Der Durchmesser der Achse (Rotor) beträgt 49.5mm und der Durchmesser des Fixierstiftes beträgt 25mm



Rotator FHR 3L Basierend auf einem zuverlässigen Flügelzellen Hydraulikmotor, der ein Drehmoment liefert bis zu 900Nm bei 25MPa.



Formoko Rotator FHR 3L ist kompatibel mit FHL 01-A/B-60/25 and FHL 01B-A/B-60/25 and FHL 05B-A/B-60/25 and FHL 05-A/B-60/25 Pendelgelenke.



Rotator ist für den Versand in einen kompakten festen Karton verpackt. Abmessungen - 340x230x240mm.



Wir bieten dafür ZWEI Jahre Garantie Rotator.

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulics GmbH

Dzirciema Str. 119 K-1,
Riga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

**Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische
Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 3L**



FORSTWIRTSCHAFT LANDWIRTSCHAFT



BAUWESEN



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 11/14/2024.
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!